

EDUSTAVA TASOKIUAS

SAUNA[®]
•GRANIT•

SAUNA
GRANIT

VAROITUS! Käyttäjän ohjeita lue huolellisesti ennen käyttöä ja noudatettavaa. Käyttäjän ohjeita on saatavana myös verkkosivustollamme www.saunafinland.fi.
WARNING! Read the instructions carefully before use and follow them. The instructions are also available on our website www.saunafinland.fi.
WARNING! Read the instructions carefully before use and follow them. The instructions are also available on our website www.saunafinland.fi.
WARNING! Read the instructions carefully before use and follow them. The instructions are also available on our website www.saunafinland.fi.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
°C

1°C

TYPE	SAUNA 200	1.5 kW	400/230 V~
MIN. AMBIENT TEMP.	5 °C		
SAUNA FINLAND OY FINLAND			

OMINAISUUKSIA JA ETUJA

Sauna Granit-tasokiuas on valmistettu kokonaan ruostumattomasta materiaalista. Kiukaan pinta on laotto graniittielementeistä. Löyly leviää tasaisesti koko saunaan, koska höyrystävä löylypinta alkaa alalauten alapuolelta läheltä lattiaa.

Sauna Granit-tasokiukaassa löylyvesi ei pääse kuumille vastuksille, vaan höyrystyy karheasta graniittipinnasta hitaasti ja tasaisesti löylytilaan. Kiukaan antama ns. kuumuushuippu leviää tasaisen pehmeäksi löylyksi laajan ja huokoisen löylypinnan ansiosta, eikä "paniikkilöylyjä" tule lainkaan.

Sauna Granit-tasokiukaan pienemmissä malleissa (6 kw ja 7,5 kw) on ainutlaatuinen portaaton kulmansäätö. Myös tilansäästö on merkittävä. Sauna Granit-tasokiukaan pintana on louhittu tai poltettu graniitti. Säätimet ovat joko kiukaan alaosassa tai erillisenä ohjainyksikkönä.

Sauna Granit-tasokiukaan lisävarusteena on saatavana kansi, joka mahdollistaa löylynheittoautomaatiikan.




TASOKIUKAAN VALINTA

Kiukaiden teknisiä tietoja ja mittoja

Malli	Teho kW	Löylyhuoneen tilavuus m ³	Sulake A	Liitäntäjohto, mm ²	Sivupinnasta seinään väh. mm	Alareunasta lattiaan väh. mm	Yläreunasta kattoon väh. mm	Etupinnasta lauteeseen väh. mm	Saunan korkeus väh. mm
SGTK 60	6	5...9	3x10	5x1,5	100	150	1000	450	1900
SGTK 75	7,5	8...12	3x16	5x2,5	100	150	1150	550	2100
DUO 12	12	10...18	3x20	5x4,0	100	150	1150	550	2100
DUO 15	15	14...24	3x25	5x6,0	100	150	1150	550	2100

Kiukaiden minimietäisyydet

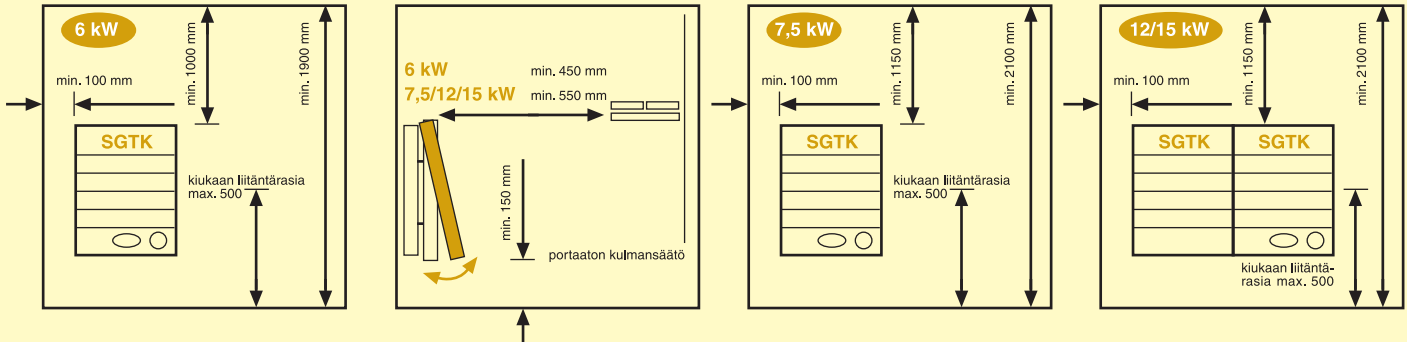

Kiukaiden ulkomitat

	SGTK 60	SGTK 75	SGTK DUO
Leveys mm	550	550	1120
Korkeus mm	800	800	800
Syvyys mm	110	110	110
Syvyys seinästä mm	160	160	160